

PETITE PELLE

SY135C



Efficacité et performance



Polyvalence



Confort de l'opérateur

- ◆ Le puissant moteur ISUZU Stage V et le système hydraulique sophistiqué garantissent des performances élevées, avec une consommation de carburant réduite qui se traduit par des avantages économiques significatifs.
- ◆ Joysticks auxiliaires proportionnels avec double tuyauterie bidirectionnelle et de drainage, tuyauteries à raccord rapide, lame flottante et clapets anti-retour de série, pour une polyvalence maximale des applications sur site.
- ◆ Comprend un siège à suspension pneumatique chauffant haut de gamme, de larges accoudoirs avec configurations de hauteur réglables, un écran tactile LED de 7 pouces avec des boutons de navigation faciles, un menu de sélection de 20 accessoires avec des flux réglables pour une gestion facile, des essuie-glaces parallèles, une climatisation, une caméra à 360° et des lumières LED tout autour pour une meilleure visibilité.



Puissance

78.5 kW/2000 rpm

Capacité de godet

0.6 m³

Poids en ordre de marche

14870 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



SY135C

Spécifications

Poids en ordre de marche	14870 kg
Capacité du godet	0.6 m³
Moteur	Stage V
Modèle	4JJ1X
Type	Refroidi par eau, 4 cylindres, avec rampe commune et Adblue
Puissance moteur	78.5 kW/2000 rpm
Débit d'huile max.	2x 110 l/min
Cylindrée	2.99 L

Dimensions (mm)

A. Longueur hors tout (pendant le transport)	8100
B. Largeur hors tout (pendant le transport/l'utilisation)	2590
C. Hauteur hors tout (pendant le transport)	2960
D. Largeur supérieure	2490
E. Hauteur de la lame	480
F. Largeur des patins de chenille	600
G. Largeur de voie (pendant le transport/l'utilisation)	1990
H. Garde au sol minimale	425
I. Rayon de rotation arrière	2290
J. Dist. (entraxe) patins de chenille/roue motrice	2930
K. Longueur du châssis inférieur	3665

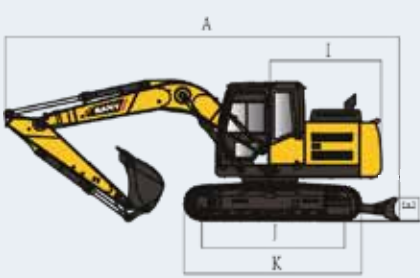

Performances principales

Vitesse d'orientation	12 rpm
Vitesse de déplacement (élevée/basse)	5.3/3.5 (km/h)
Force de déplacement maximale	113 kN
Pression au sol	39 kPa
Pente max.	35°
Force d'excavation du godet	93 kN
Force d'excavation du balancier	66 kN

Zone de travail (mm)

a. Hauteur de portée maximale	8690
b. Hauteur de déversement maximale	6280
c. Profondeur de creusement maximale	5460
d. Profondeur de creusement verticale maximale	4950
e. Portée maximale au sol	8320
f. Rayon de rotation minimal	2720
g. Hauteur max. au rayon de rotation min.	6520

